



GREEN 
SOLUTION

Calematic SC ve DC

Araç Otomatik Takozlama Sistemi

Ürün Özellikleri

- Patentli ve yüksek emniyetli bir üründür
- Uygulama ve kullanımı oldukça kolaydır
- Dayanıklı malzemeden üretilmiştir, yükleme alanında engel oluşturmaz
- Aracın zemine güvenle ve kolayca sabitlenmesini sağlar
- Modern tır ve dorselerde dahi problemsiz kullanılır
- Bakım maliyeti düşüktür
- Otomatik kapı ve yükleme rampası ile çözüm entegrasyonu sağlar

member of the

novoferm

network

Calematic SC ve DC

Araç otomatik takozlama sistemleri yükleme alanında kaza riskini azaltır. Yeni Calematic DC, kendini yıllarca kanıtlamış patentli Calematic sisteminin geliştirilmiş modelidir. Mevcut avantajların yanı sıra yeni sistem, yükleme sürecinde kullanıcılara daha düşük bir maliyetle daha fazla güvenlik sunar.

Calematic sistemi kullanımı ile önlenecek riskler

Yükleme alanlarında, yükleyici ve araç şoförü arasındaki iletişim sağlanmadığından, erken kalkış tehlikesi oluşur.

Dorse içinde manevra yapan forkliftin neden olduğu ileri/geri hareket sebebi ile rampanın lip uzunluğunun aşılması ve forkliftin boşluğa düşmesi tehlikesi oluşur. Yükleme alanında Calematic kullanımı ile bu tehlike ortadan kalkar.

Uygulama Kolaylığı

Calematic sistemi yeni inşa edilen yapılarda uygulanabildiği gibi mevcut yapılara da adapte edilebilir. Yassı şekli ve zemin altı gömülü montajı ile araçlarda oluşabilecek hasarlar engellenmektedir. Kolay temizlenebilir olması kirden oluşan arızaların önüne geçmektedir.

Calematic her türlü hava şartlarında güvenle kullanılabilir.

Calematic SC (tek sıra) Standart donanım

- Tek sırada 8 tekerlek takozu
- 1/2 büyüklükte kapak
- Kendi panosu ile otomatik kullanım
- Beton çerçeve
- Hava basıncı ile çalışan tekerlek takozları

Opsiyonlar



- Çift sırada 5'er tekerlek takozu
- Tek sırada 8 tekerlek takozu
- 1/2 büyüklükte kapak
- Kendi panosu ile otomatik kullanım
- Beton çerçeve
- Hava basıncı ile çalışan tekerlek takozları
- Çift sırada 6'şar tekerlek takozu
- Diğer ünitelerle entegre otomatik kullanım
- İlave trafik lambası
- Yönlendirme bariyeri kullanılması önerilir

Calematic DC (çift sıra) Standart donanım

- Tek sırada 5 çift tekerlek takozu
- 1/2 ve 3/4 büyüklüklerinde kapaklar
- Kendi panosu ile otomatik kullanım
- Beton çerçeve
- Hava basıncı ile çalışan tekerlek takozları

Opsiyonlar

- İlave tekerlek takozu
- Diğer ünitelerle entegre otomatik kullanım
- İlave trafik lambası
- Yönlendirme bariyeri kullanılması önerilir

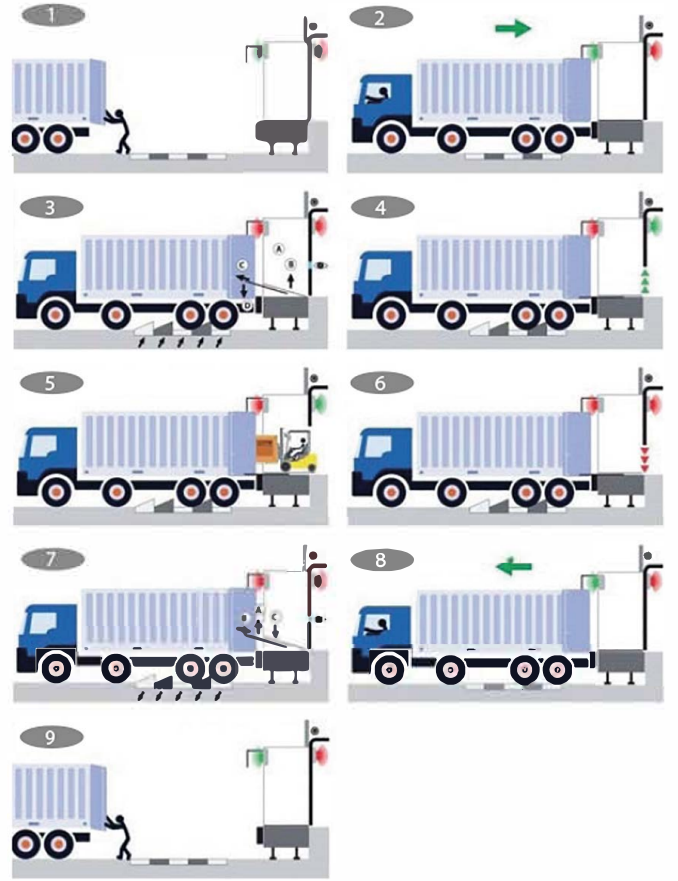

Calematic Sistem, çevrecidir ve takozları hava basıncı ile çalıştığından bakım gerektirmez.



Calematic SC



SC Calematic yükleme alanı



Calematic DC



Calematic DC kullanımında



FGİ Kapı ve Yüklemeye Teknolojileri A.Ş.

D 100 Yanyol Cad. No:261

TR- 54200 SAKARYA

+90 264 276 99 09



www.fgi.com.tr

