

NovoDock L100

Menteşeli lipli manüel yükleme rampası

Özellikleri

- Kolay kullanım
- Çeşitli uygulama metodları
- Dinamik taşıma gücü; 60kN
- Dayanıklı takoz

NovoDock L100

NovoDock L100 menteşeli lipli mekanik yükleme rampası, yükleme yuvasına monte edilmiştir ve kullanımı kolaydır. Kompakt yapı tasarımı sayesinde, kısıtlı alanlarda bile yükleme işlemleri için hizmet vermektedir. Yük kapasitesi 60 kN olan NovoDock L100, aynı zamanda forklift ile de çalıştırılabilir.

Yapı

NovoDock L100 aşağıdakilerden oluşmaktadır:

- Kendi kendini destekleyen bir çerçeve
- Menteşeli lipin bulunduğu ön tarafta bir platform - platform ve menteşe lipli birbirine menteşe sistemi ile bağlıdır
- Ergonomik tutma kolu

Malzeme

Karkas, çelik profiller ve sactan imal edilir. Çelik takviyeler ile güçlendirilmiş olan platformun yüzeyi kaymayı engelleyen damla sac malzemedendir.

Yüzey

Çelik karkas RAL 5010, RAL 7016 veya RAL 9005 renginde imal edilir. Paslanmaya karşı azami koruma sağlayabilmek için çelik parçalar önce kumlanır sonra iki bileşenli boya ile boyanır. Bu sayede VOC-Decopaint – Standart seviyesine ulaşır.

Kumanda ve kullanım

NovoDock L100 kullanma kolu ile çalıştırılır. Gaz basınçlı silindir sayesinde lip sessiz ve kolay çalışır.

Güvenlik tertibatları

- Ayak koruma sacı
- Platformun bükülmesinden dolayı, tek taraflı yüklemelerde de araç üstüne lip hemzemin oturur. Bu sayede basamak oluşumu engellenir.

Teknik bilgiler

EN 1398'e göre taşıma yükü..... 60 kN
Uzunluk.....400 mm
Genişlik.....1750, 2000, 2200 mm

Menteşeli lip uzunluğu.....300 mm
Takozyuvası ebatları (takozyusuz)..... 265 x 485 x 585 mm

Yapı özellikleri

Platform damla sacı.....4/6 mm
Teleskopik lip damla sacı.....12/14 mm

Çalışma aralığı

Yukarı.....100 mm
Aşağı.....100 mm

EN 1398'e göre izin verilen azami eğim %12,5 dir.

Gerekli altyapı

Bu seçilen montaj çeşidine göre değişmektedir. Lütfen isteyeceğiniz modele uygun altyapı çizimlerini isteyiniz.

NovoDock L100'ü körük ile kombine edilirse, köprü derinliği 900 mm olmalıdır.


Opsiyonlar / Donanımlar

- Çeşitli uygulama metodları (karkas çeşitleri)
- İstenilen RAL renklerinde boyama
- Sıcak daldırma galvanizli
- Kauçuk ve plastik darbe takozu seçenekleri
- Diğer boyutlar ve taşıma kapasiteleri istek üzerine temin edilebilir
- Kullanma kolu için yuva

Montaj çerçevesi



Menteşe lip bağlantısı

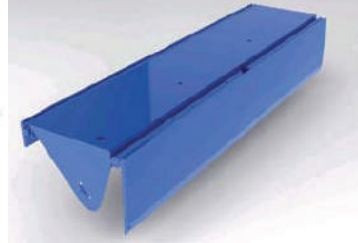

Takozyuvası



Takozy



FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri A.Ş.

D 100 Yanyol Cad. No:261

TR- 54200 SAKARYA

+90 264 276 99 09



www.fgi.com.tr



@fgikapi