


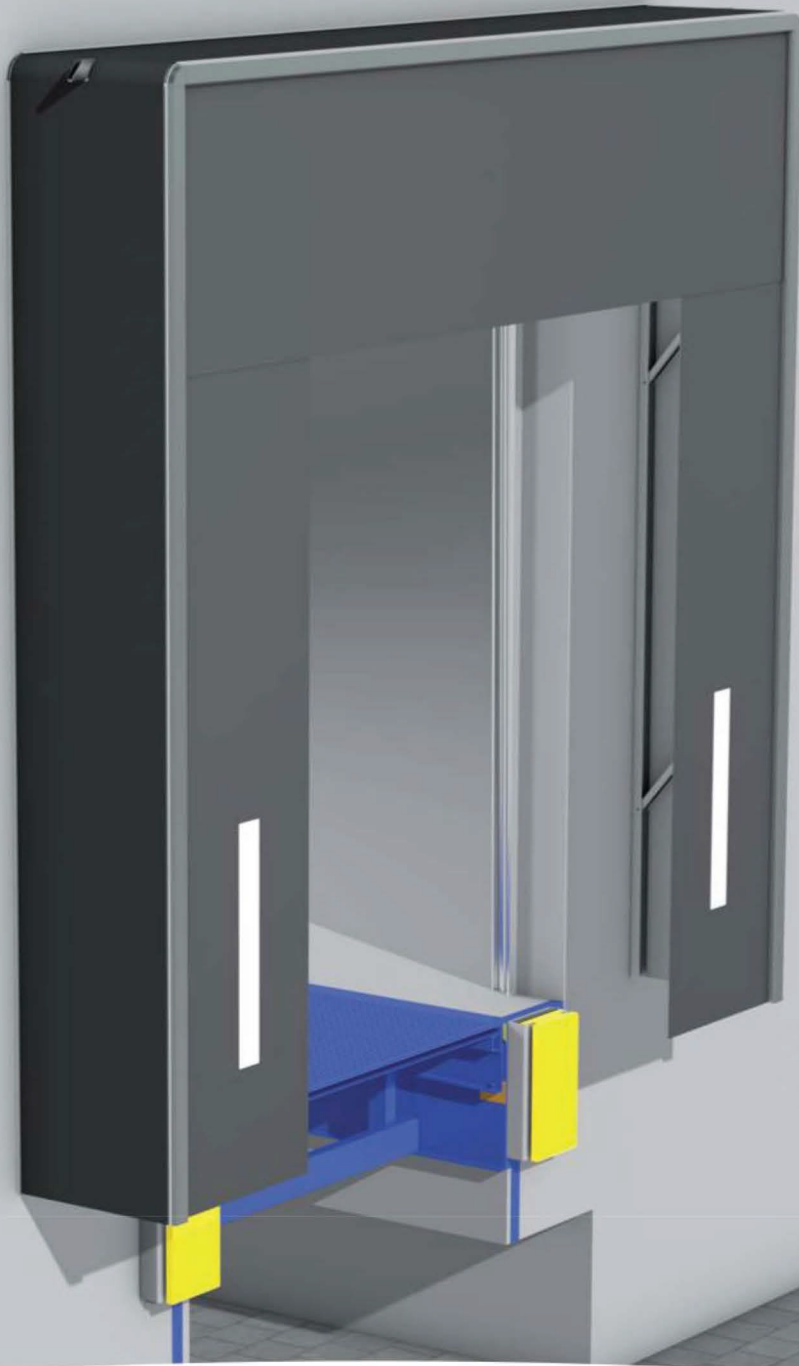

NovoSeal S430

Esnek alüminyum çerçeveli yaprak köprüğü

Ürün Özellikleri:

- Dahili yağmur tahliyesi
- Esnek çerçeve
- Esnek çatı konstrüksiyonu
- Alüminyum profillerle çerçeve konstrüksiyonu
- Galvanizli çelik mafsallı kollar
- Çok amaçlı kullanılabilir

NovoSeal S430

Geri yaylanma özelliğine sahip Novoferm yaprak körükleri cereyana, yağmura ve rüzgara karşı koruma sağlar. Yükleme aracı ile bina arasında mükemmel bir sızdırmazlık oluştururlar ve enerji kaybına ve kargoda olası hasarlara karşı koruma sağlarlar. Dahili yağmur tahliyesi, yağmur suyunu yana doğru yönlendirir.

Kurulum

- Alüminyum profillerden yapılmış çerçeve konstrüksiyonu
- Sıcak daldırma galvanizli çelikten yapılmış mafsallı kollar, yanaşma körüğünün doğru şekilde sıkıştırılmasını sağlar.
- Daha iyi sızdırmazlık için yüksek geri yükleme kuvvetlerine sahip, aşınmaya dayanıklı, iki katmanlı polyester taşıyıcı kumaştan yapılmış üst ve yan branda
- Polyester kumaştan çatı ve yüzey branda
- İç yağmur oluğu olan çatı örtüsü

Malzeme

- Alüminyumdan yapılmış ön çerçeve profilleri ve çelikten yapılmış sırt profiller
- yüksek kaliteli marka polyesterden üretilmiş yüzey brandası, çift taraflı kaplamalıdır.
- İki katmanlı taşıyıcı kumaştan yapılmış üst ve yan branda
- DiN 75200'e göre alev geciktirici, yüksek yırtılma mukavemeti
- Tente rengi siyahtır.

Güvenlik tertibatları

- Çerçeve konstrüksiyonu esnek olduğu için, kamyonlara yanlış yaklaşmanın yol açtığı yanaşma körüklerinde oluşabilecek herhangi bir hasar büyük ölçüde önlenir.
- Yan branda üzerindeki beyaz yaklaşma/ işaretleme şeritleri, kamyon sürücüsü için yönlendirme görevi görür.

Şantiye şartları

- Yanaşma körüğünün kurulumu için sağlam, düz bir duvar veya alt yapı mevcut olmalıdır.
- Gerekli boyutlara ve açıklıklara uyulmalıdır (montaj çizimine bakın).
- Trapez sac cephelerde, yanaşma körüğü alanında düz bir sac çerçeve oluşturulmalıdır.

Standart boyutlar (mm)


NovoSeal	S430
Genişlik (NB)	3450
Yükseklik (NH)	3400
Derinlik (NT)	600
Yan perde genişliği (SP)	600
Üst perde yüksekliği (OP)	900

Teknik özellikler:

Yan perde	3mm
Üst perde	3mm
Yüzey ağırlığı	3700g/m ²
DIN 53354'e göre yırtılma direnci	7000/5000 (N/5 cm)
Isı direnci	+80°C / -30°C
Alev tepkisi	B1 zor alevlenme

Opsiyonel Seçenekler/ aksesuarlar:

- Yan branda ve salon duvarı arasında sol ve sağ alt köşede sızdırmazlık yastıkları veya tamponlar

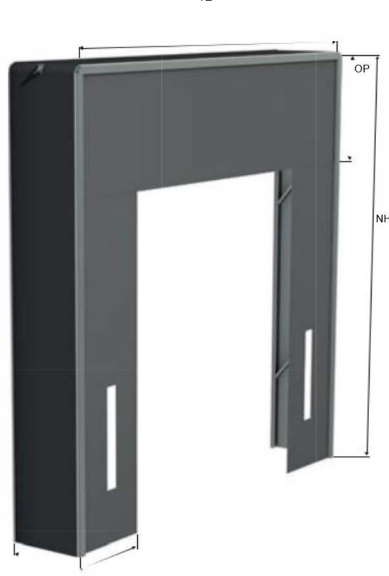

FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri A.Ş.

D 100 Yanyol Cad. No:261

TR- 54200 SAKARYA

+90 264 276 99 09



www.fgi.com.tr

