


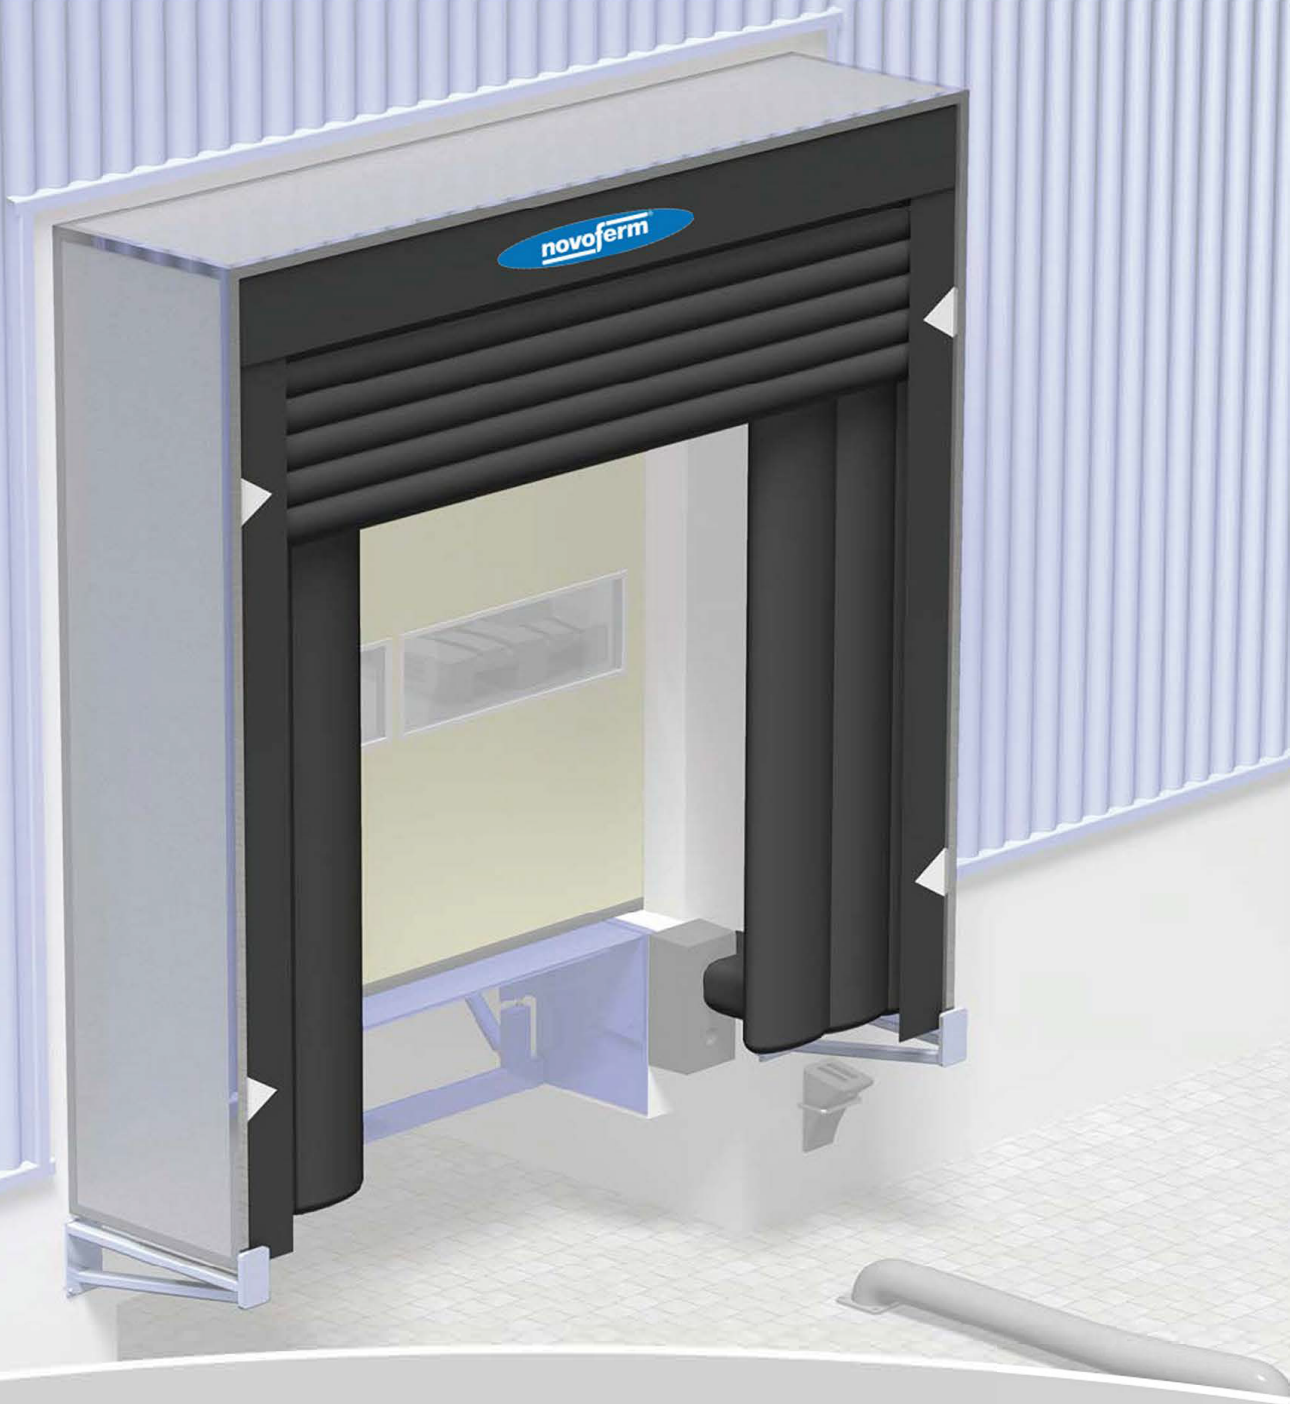

NovoSeal S620

Modüler yapısı ile şişme körük

Özellikleri

- PVC veya yumuşak ve pürüzsüz Cordura® kumaştan oluşur
- Mükemmel sızdırmazlık
- Enerji tasarrufu
- "Çift Motor" sayesinde hızlı ve güvenli şişme
- Eşitleme çözümlerinin bütünleyici parçasıdır

NovoSeal S620

NovoSeal S620 şişme körük kapı ve rampanın yanında yükleme çözümlerinin bir parçasıdır ve yükleme alanında mükemmel sızdırmazlık sağlar. Bu büyük ısı farkı olan ortamlarda, bilhassa; soğuk depo ve odalarda önemlidir. Enerji tasarrufu sağlamasının yanında, hava akışı asgariye indirildiğinden, personelinin sağlığı da korunmaktadır.

Yapı

- Yan ve üst kaplamalar plastisol yüzey kaplamalı sac malzemedir (IRAL 7037)
- Üst ve yan perde PVC malzemesindedir
- Yan perdelerde entegre köşe yastığı
- Ön perde 3 mm kalınlığında PVC branda
- Galvanizli yanaşma kolu

Kullanım

- Entegre bir çözüm olarak daha yüksek bir otomasyon derecesine sahip ayrı kontrol veya alternatif olarak çalıştırma
- Körüklerin güvenli ve hızlı bir şekilde şişirilmesi için çift fanlı motorlar

Entegre kullanım

NovoSeal 5620, i-Vision kumanda panosu ile kullanılır. Bu pano kapının açılmasına körüğün şişmesinden sonra izin vermektedir. Bu sayede hava akışı engellenmiş olur ve enerji tasarrufu sağlanır. Yükleme sona erdiğinde Auto-Dock-Fonksiyonu sayesinde önce rampa sıfır konumuna gelir sonra endüstriyel kapı kapanır ve son olarak şişme körüğün havası boşaltılır. Tüm işlemlerin otomatik ve sıralı gerçekleştiğinden hiçbir zaman hava akımı oluşmaz. Aracın peronu erken terketmesi ile körüklerde oluşabilecek hasarlar da önlenmiş olur. Yükleme lambaları ve trafik ışıkları gibi diğer özelliklerde ek kontrol teknolojisi olmadan entegre edilebilir.

Emniyet Tedbirleri

- Galvanizli yanaşma koruması
- Yan brandalarda bulunan ikaz şeridi, araç şoförünü yanaşmasına yardımcı olur.

Gerekli Altyapı

- Körüğün montajı için gerekli yükseklikte sağlam ve düz duvar veya körkasa gerekmektedir.
- Gerekli ölçü ve boşluklar sağlanmalıdır! (teknik çizime bakınız)
- Trapez sac cephelerde körüğün montajı yapılacak yükseklikte düz alan oluşturulmalıdır.

Standart ölçüler	
Genişlik INBI	3400 mm
Yükseklik INHI	3500 mm
Yükseklik INHI yol modeli	4700 mm
Derinlik INTI	800 mm
Yan körük genişliği ISPI	600 mm
Üst körük yüksekliği IOPI	1200 mm

Teknik Bilgiler

Yan perde (PVC)	3mm
Üst perde (PVC)	3mm
Isı dayanıklılığı	+80 °C / - 30 °C
Yanma özelliği	61 tutuşmaz
Çift fanlı motor	230V, 50 Hz

Opsiyonlar/ Aksesuarlar

- Harici kumanda panosu (açma/kapama butonu)
- Yan ve üst kaplamalar "150 panel" (IRAL 9002) ile giydirilmiştir
- Üst ve kenar perdeler Cordura® kumaşından yapılmıştır
- Üst branda üzerine rakam veya yazı yazılması
- Standart dışı boyutlar

NovoSeal 5620 (şişirilmemiş hali)



FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri A.Ş.

D 100 Yanyol Cad. No:261

TR- 54200 SAKARYA

+90 264 276 99 09



www.fgi.com.tr

