


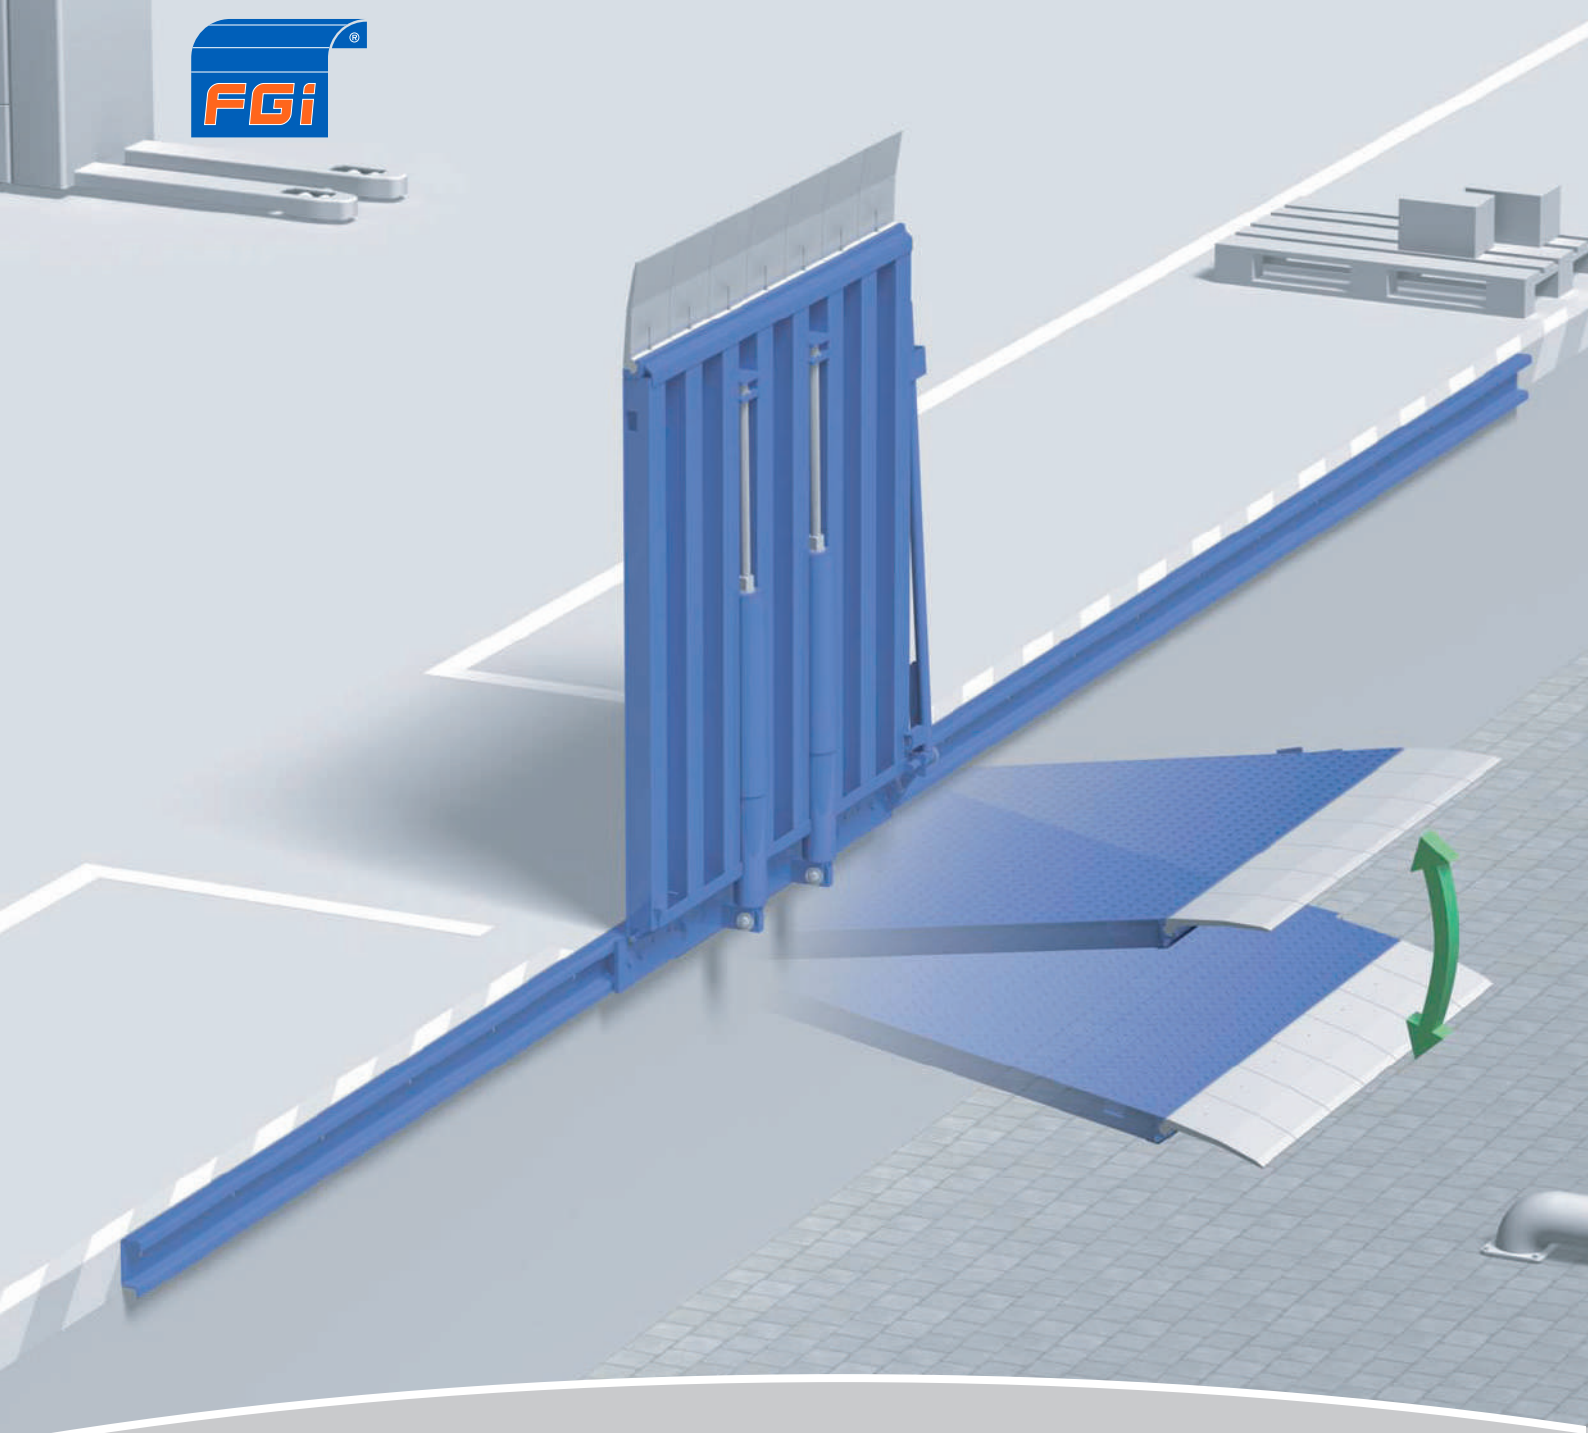

NovoDock L150

Manüel yükleme rampası - Sabit veya yana kayar

Özellikleri

- Kolay kullanım
- Yükleme ünitesine montaj
- Dinamik yük kapasitesi; 60kN
- EN 1398 ile uyumludur
- Alüminyumı lip

NovoDock L150

Hareketli mekanik rampalar iç ve dış platformlarda kullanılır. Aracın yükleme zemini ile bina zemini veya platform arasında oluşan ufak ve orta ölçekli seviye farkını giderir. Manüel kol sayesinde mekanik hareketli rampayı aracın yükleme zeminine indirir. Rampa kullanılmadığında platformun kenarında güvenli olarak dik durur. NovoDock L150 rampanın kenarına kızağa monte edildiğinde yana doğru kaydırılabilir.

Yapı

Novodock L150 katmanları:

- Çelik malzemeden oluşan platformun lipi çelikten veya opsiyonel olarak alüminyum dilimlerden oluşur
- Köprü ağırlığını dengeleyen yay tertibatı
- Kullanma kolu (2000 mm x 2000 mm den itibaren 2 kol)

Malzeme

Karkas çelik profiller ve sactan imal edilir. Çelik takviyeler ile güçlendirilmiş olan platformun yüzeyi ve lipi kaymayı engelleyen malzemedendir.

Yüzey

Çelik karkas RAL 5010, RAL 7016 veya RAL 9005 rengine imal edilir. Paslanmaya karşı azami koruma sağlayabilmek için çelik parçalar önce kumlanır sonra iki bileşenli boya ile boyanır. Bu sayede VOC-Decopaint – Standart seviyesine ulaşır.

Kumanda ve kullanım

NovoDock L150 kullanma kolu ile istenilen konuma getirilir. Yay tertibatı platformun ağırlığını dengeler ve kolayca kullanılmasını sağlar.

Teknik bilgiler

EN 1398'e göre taşıma yükü..... 60 kN
Köprü genişliği..... 1500, 1750, 2000 mm


Köprü uzunluğu (mm)	Çalışma verileri (mm)			
	Alüminyum lip		Çelik lip	
	Yukarı	Aşağı	Yukarı	Aşağı
1500	225	295	210	270
1750	265	340	250	320
2000	310	390	290	370

EN 1398'e göre izin verilen azami eğim %12,5.

Yapı özellikleri

Platform Damla Sac.....4/6 mm
lip Damla Sac.....12/14 mm



Gerekli altyapı

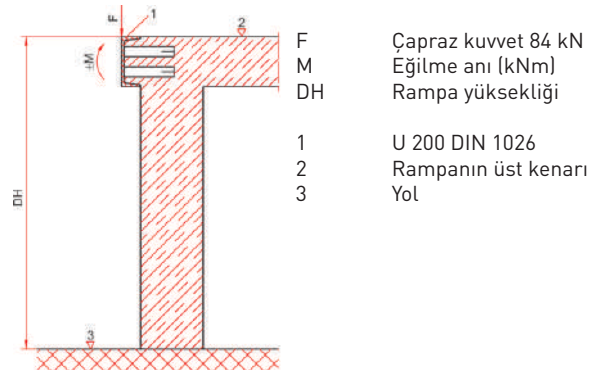

NL (mm)	Maks. rampanın ön köşesindeki eğilme anı		
	NW 1500	NW 1750	NW 2000
1500	8,3	9	10,1
1750	11,4	12,3	13,6
2000	14	16	17

Opsiyonlar/Aksesuarlar

- L150 köprünün montajı için çeşitli profil seçenekleri mevcuttur
- Çelik lip
- Galvanizli model
- İstenilen RAL renklerinde boyama

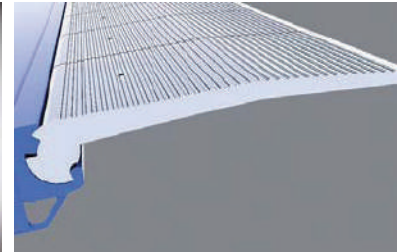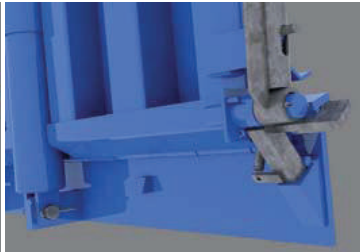

FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri A.Ş.

D 100 Yanyol Cad. No:261

TR- 54200 SAKARYA

+90 264 276 99 09



www.fgi.com.tr



@fgikapi